



CALE EUROPEENNE FSA56

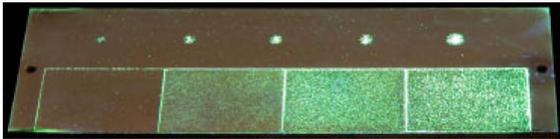

Cale européenne témoin de ressuage, conforme à EN ISO 3452-3 Type 2

Permet de contrôler la sensibilité et l'efficacité des opérations de ressuage.

Cale 155 x 50 mm en acier inoxydable, épaisseur 2.5 mm, comportant 5 défauts étoilés et 4 plages de rugosité pour un contrôle global du process en ressuage coloré ou en fluorescent

Comporte :

Défauts étoilés : diamètre 3/3.5/4/4.5/5.5 mm (permet de contrôler la sensibilité des produits)

Rugosité : Ra = 15 / 10 / 5 / 2.5 μ m (permet de contrôler la rinçabilité des produits)

