

### Chalumeau soudeur ou brasseur n° 0 (zéro à lance malléable)

Chalumeau soudeur ou brasseur oxy-acétylénique à débit variable type: "O" pour soudage épaisseurs 0,4 à 4 mm

Réglage du débit par robinets; extrémité de lance protégée par un embout fer,

Robuste et léger

**Livré avec 1 lance rigide, 7 becs (40, 63, 100, 160, 250, 315 et 400 litres/heure) sur étoile et 2 lances malléables en cuivre (160l/h et 365l/h). Ces lances malléables peuvent être "pliées" pour améliorer l'accessibilité).**

Poids: 420 grammes, Dimensions emballage : 410 x 85 x 65 mm, Douille démontable 6.3 x 12


Fabrication française



Débit buse	Epaisseur acier à souder
25 l / heure	0,5 mm
50 l / heure	1 mm
100 l / heure	2 mm
200 l / heure	3 mm
250 l / heure	4 mm
300 l / heure	5 mm
400 l / heure	6 mm
600 l / heure	8 mm
1000 l / heure	12 mm
1250 l / heure	15 mm



Flamme carburante (mal réglée)

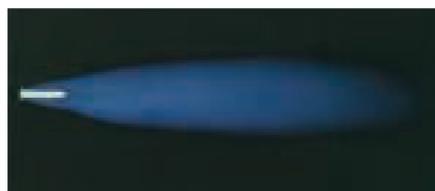

Flamme oxydante (mal réglée)

Réglage pressions et débits :  
voir préconisations constructeur