

Chalumeau soudeur oxy-acétylénique à débit variable ROC 1 pour soudage épaisseurs 2.5 à 10 mm pour chaudronnerie, charpente, chauffe-formage.

Réglage du débit par robinets

Extrémité de lance protégée par un embout fer


Robuste et léger

Livré avec 7 becs (250, 315, 400, 500, 630, 800 et 1000 litres/heure) sur étoile,

Entrée : douille démontable 10 x 17

Poids: 860 grammes

Dimensions emballage : 560 x 90 x 70 mm

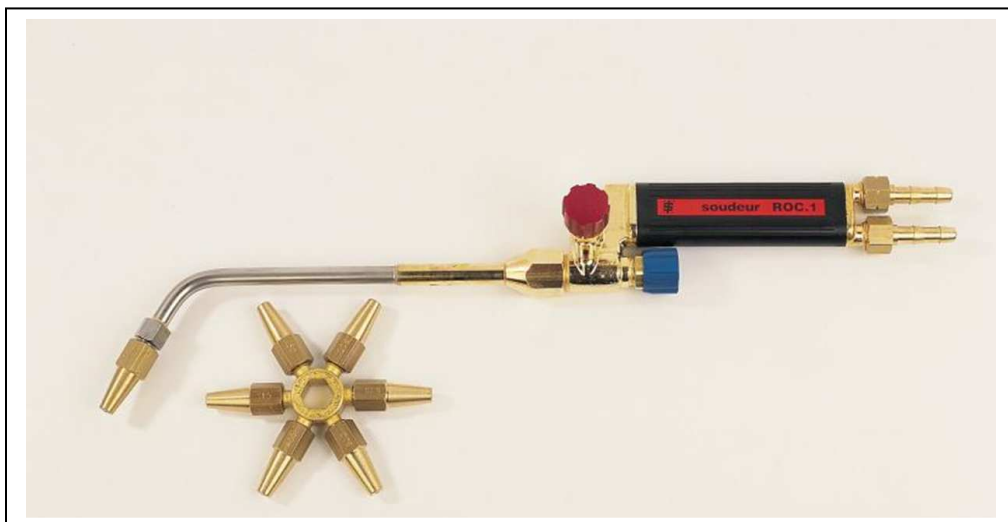


Débit buse	Epaisseur acier à souder
25 l / heure	0,5 mm
50 l / heure	1 mm
100 l / heure	2 mm
200 l / heure	3 mm
250 l / heure	4 mm
300 l / heure	5 mm
400 l / heure	6 mm
600 l / heure	8 mm
1000 l / heure	12 mm
1250 l / heure	15 mm


Réglage pressions et débits :
voir préconisations constructeur



Flamme carburante (mal réglée)

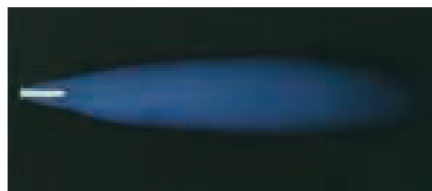

Flamme oxydante (mal réglée)

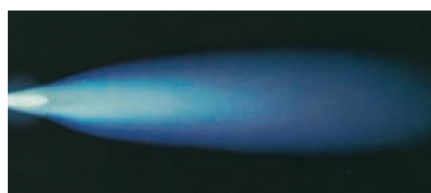

Flamme bien réglée