

Mini-positionneur de soudage GULLCO GP-200 & GPP-200M

Le GP-200 (**FSM14**) permet la mise en rotation d'une pièce,
Capacité charge, plateau en position horizontale : 136 Kg,
Capacité charge excentrée de 8 cm du centre de gravité du plateau vertical : 70 kg,
Couple de rotation maxi : 518 kg.cm

Inclinaison réglable de 0° à 90°.

Contrôle par microprocesseur qui permet de multiples fonctions: marche - arrêt rotation et commande soudage, rotation à vitesse variable dans les deux sens (vitesse: 0,27 à 4,63 tours/minute – Vitesse 0.75 à 12.5 tours/minute en option avec couple de rotation 172 kg.cm),

Diamètre plateau: 305 mm


Le GPP-200 M (**FSM15**) est équipé d'un orifice débouchant de diamètre 1/4" (6.4 mm) au centre du plateau avec un raccord rotatif sous celui-ci pour alimenter en gaz de purge l'intérieur d'une pièce creuse fixée sur le mini-positionneur (l'alimentation en gaz se fixe avec un raccord fileté 1/4" NPT).

Alimentation : 230 V monophasé.






Ci-dessus : Plateau à l'horizontal
Attention : la pédale à pied est une option

A gauche : Plateau à 80°

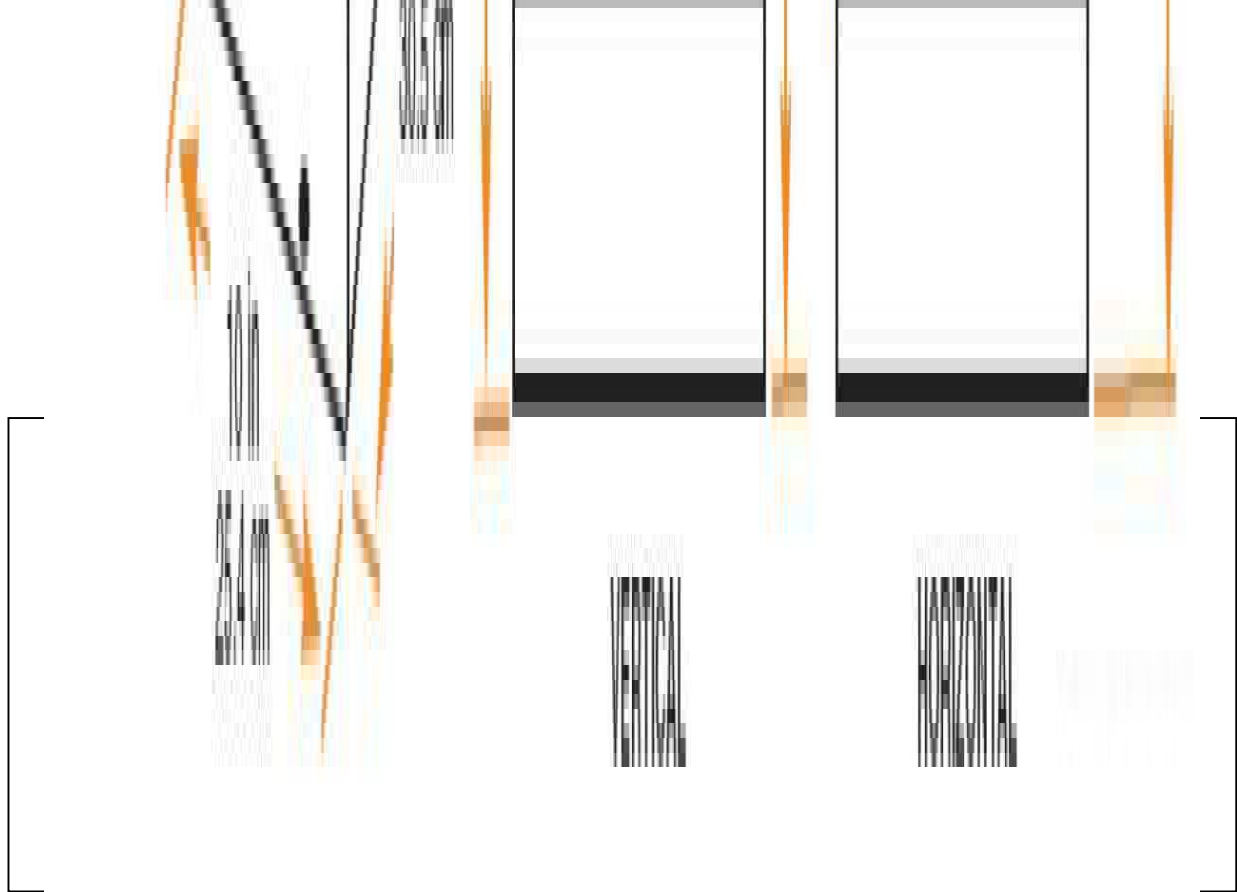

A gauche : Boîtier de contrôle

A droite : Mandrin de serrage rapide, 3 mors (Option)

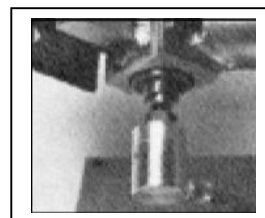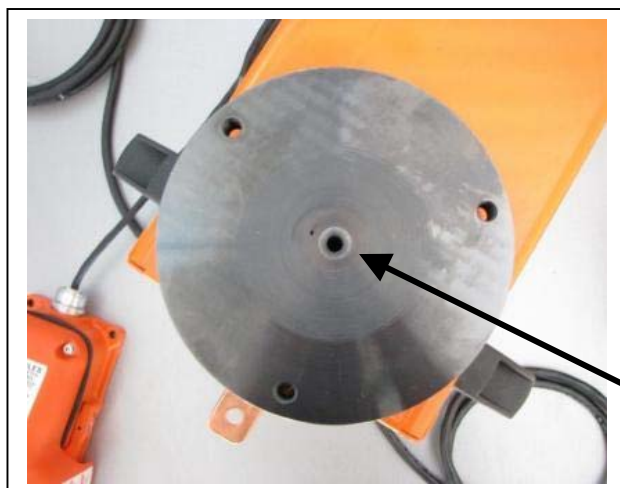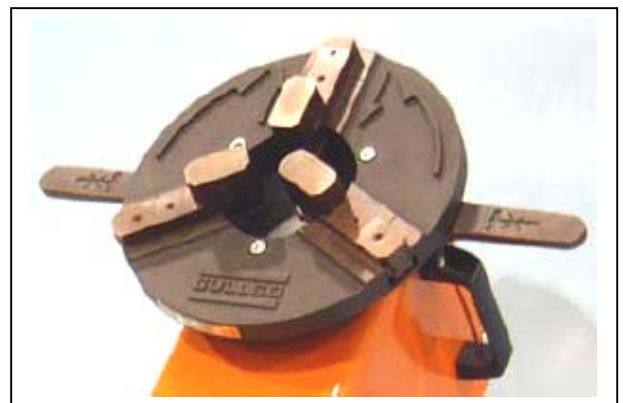

Ci-dessus : Raccord gaz rotatif (FSM15) sous plateau

A gauche : Orifice central dans plateau (FSM15)