

Pièce de montage pour rail GULLCO (rigide ou flexible)

Ces supports avec deux aimants permettent de fixer les rails GULLCO en toutes positions sur toutes tôles magnétiques (acier non allié,...) (leur nombre dépend de l'état de surface des tôles ou tubes, des charges embarquées,..... En général, compter 1.5 à 2 supports (chaque support = 2 aimants) par mètre). Adaptables sur chariot, machine automatique, support statique,...

Nota : sur tôles non magnétiques (la plupart des aciers inoxydables, l'aluminium,...) : Nous consulter pour une fixation du rail par ventouses et pompe à vide.

FSM520 : Support avec deux aimants ronds à levier, articulés pour faciliter l'aimantation même en cas de surface pas parfaitement planes, force d'attraction 90 kg





FSM521 : Support avec deux aimants carrés avec interrupteur Aimantation ON ou OFF, articulés pour faciliter l'aimantation même en cas de surface pas parfaitement planes, force d'attraction 90 kg




FSM525 : (Photo à droite) Rail rigide 2438 mm, raboutable à d'autres rails rigides en quelques secondes

FSM 526 : Rail rigide 3048 mm, raboutable à d'autres rails rigides en quelques secondes

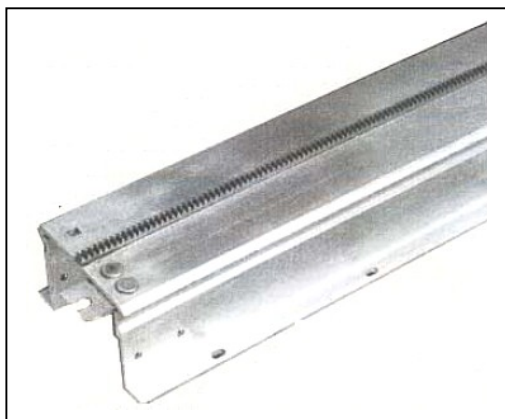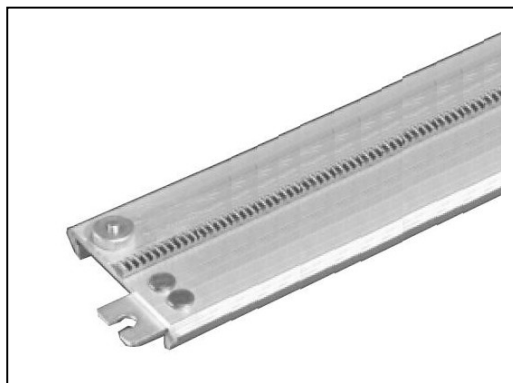

FSM 527 : (photo à gauche) Rail rigide 3048 mm rehaussé, pour montage sur châssis machine,...

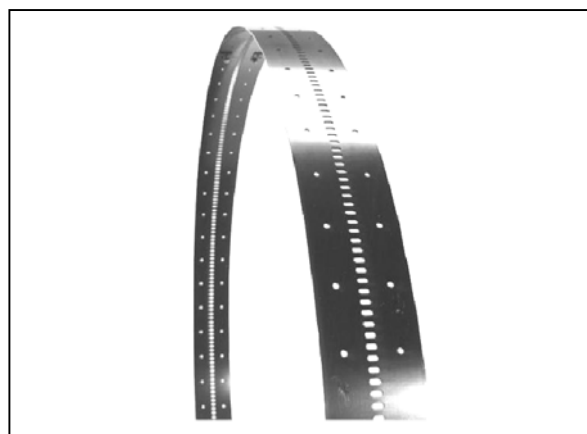

FSM528 : (Photo à droite) Rail flexible 2438 mm, rayon de courbure mini 780 mm