
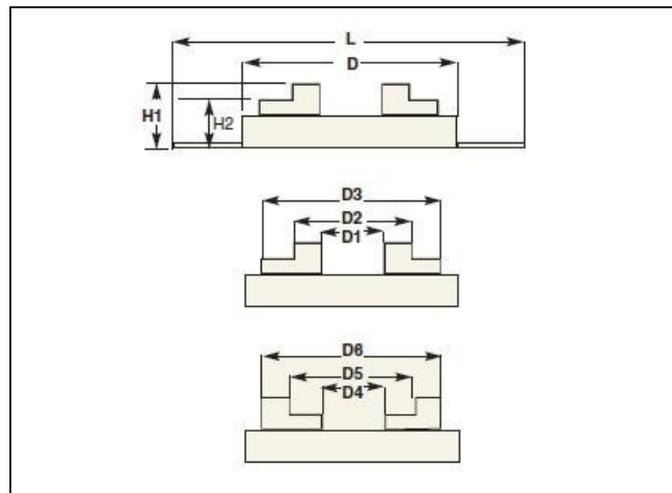


Mandrin rapide

Adaptable sur positionneur de soudage, tour,...., ce mandrin est rapide dans la mesure où un faible angle de rotation des bras donne une différence de diamètre important : facilite les opérations de montage et remontage fréquents des pièces. Les mors peuvent être disposés différemment pour couvrir une plage de diamètres de 10 à 381 mm. Poids 9 kg.

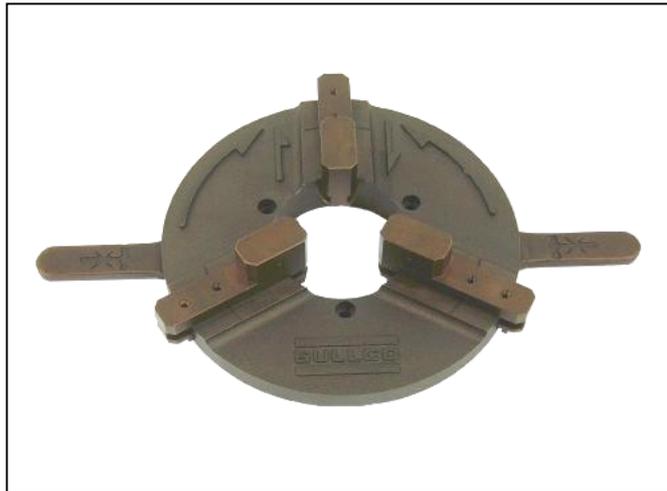

D	254 mm
L	444 mm
H1	70 mm
H2	48 mm
D1	10 à 159 mm
D2	108 à 254 mm
D3	23 à 381 mm
D4	10 à 159 mm
D5	140 à 286 mm
D6	23 à 381 mm