


Calibre FSA18 pour mesure sur cordons de soudage

Livré avec n° gravé au laser sur le calibre et étalonnage avec lien NIST
(équivalent américain du COFRAC) par rapport à ce n°

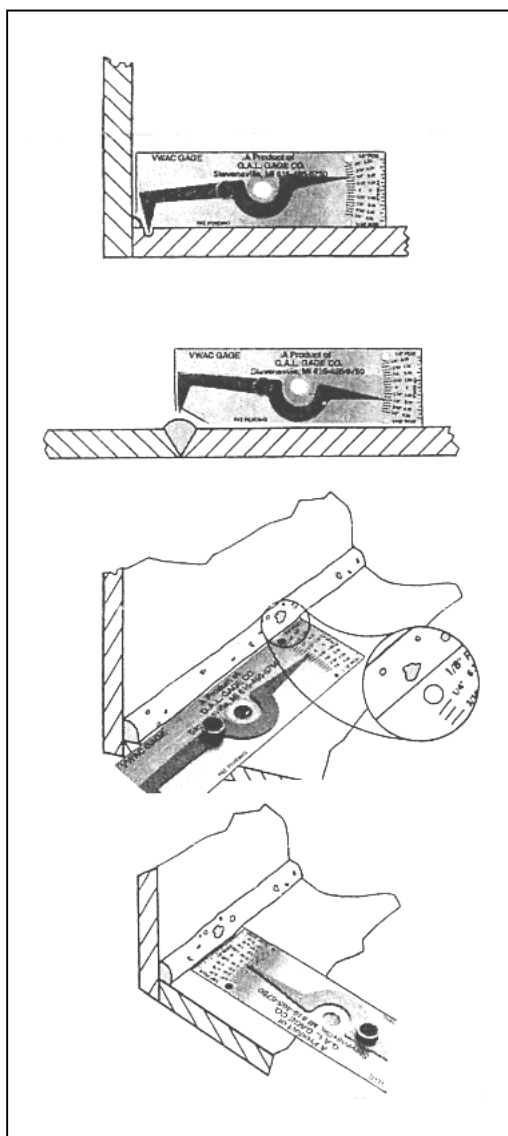

Fabrication en acier inoxydable sur machines à commande numérique permettant de garantir une précision à 0.15 mm

Origine USA

Mesure profondeur caniveaux
(deux graduations par mm)

Mesure surépaisseur
(deux graduations par mm)

Estimation dimensions porosités

Estimation longueur zone à porosités

A droite
Gravage laser

