

Marqueurs de contours FSA620-FSA622

Les marqueurs de contours (ou peignes de contours) sont constitués d'aiguilles parallèles en acier de diamètre 0.8 mm environ, coulissant les unes par rapport aux autres. Elles permettent d'épouser un contour, pour marquer, mesurer, contrôler,...






Étape 1 : "Lisser" le peigne

FSA620 : Longueur 15 cm, hauteur 9 cm env

FSA622 : Longueur 30 cm, hauteur 12 cm env

Étape 2 : "Plonger" le peigne sur la pièce contrôler, ...
dont le contour doit être suivi. Tracer

Étape 3 : Retirer le peigne pour mesurer,

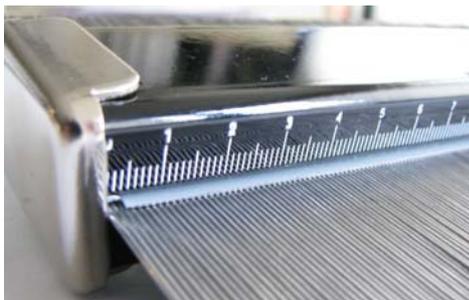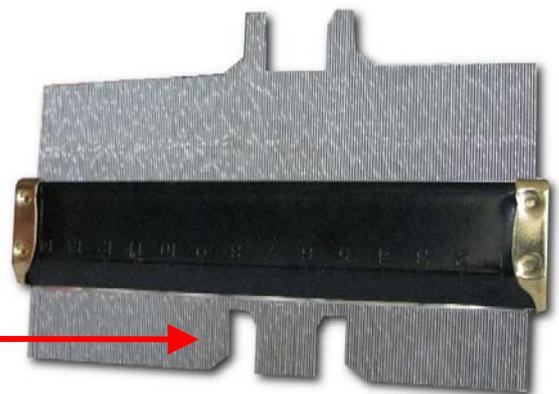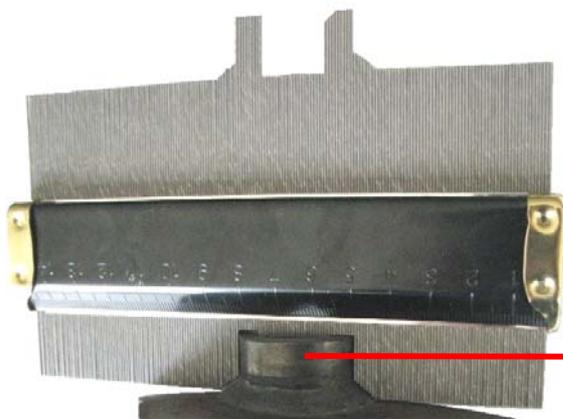

A gauche : détail des graduations et du guidage sur un peigne 30 cm

Photos non contractuelles

A droite : détail des graduations sur un peigne 15 cm

