
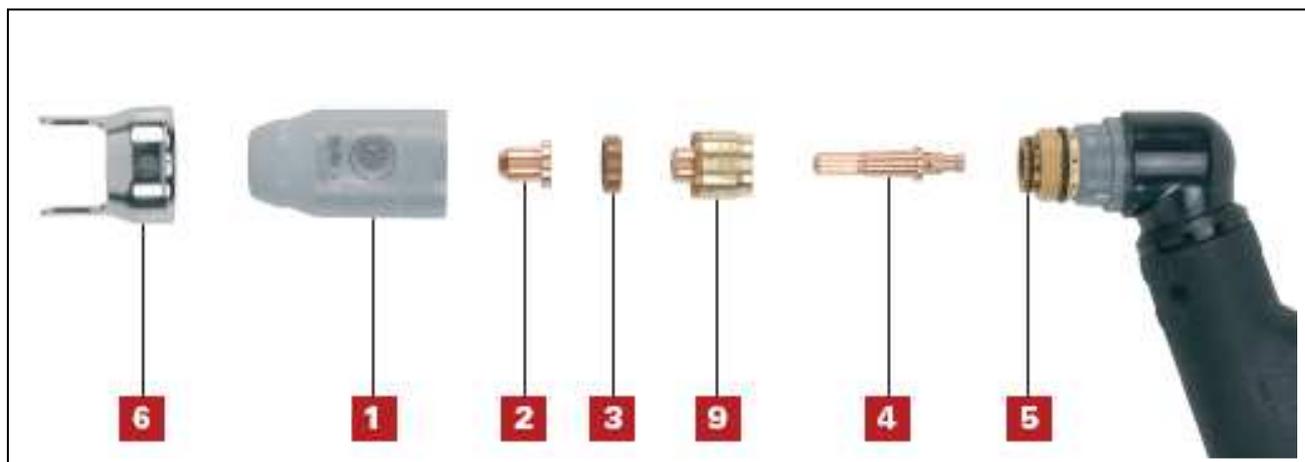


**Torche plasma EL60 6 mètres
pour PLASMACUT46I**

60A à 60%,

Pression air comprimé: 5 bars, consommation
d'air comprimé: 140 Litres/min

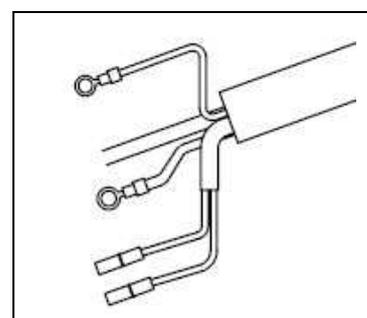

| Référence constructeur | Référence France Soudage | Désignation |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 022030 | FSJ31 | Torche complète EL60 – 6 mètres |
| 486135 | FSJ45 | 1-Buse externe |
| 486136 | | 1-Buse externe * |
| 408554 | FSJ42 | 2-Tuyère pour intensité 20 à 30 A |
| 408559 | FSJ43 | 2-Tuyère pour intensité 35 à 40A |
| 482114 | FSJ48 | 3-Diffuseur air |
| 425009 | FSJ41 | 4-Electrode |
| 422643 | Nous consulter | 5-Corps de torche |
| 424470 | FSJ46 | 6-Patin double pointe |
| 424409 | | 6-Patin coupe contact * |
| 409000 | FSJ44 | 9-Cartouche |

* pour coupe par contact